


Livelli Ottici GeoMax

Serie ZAL100

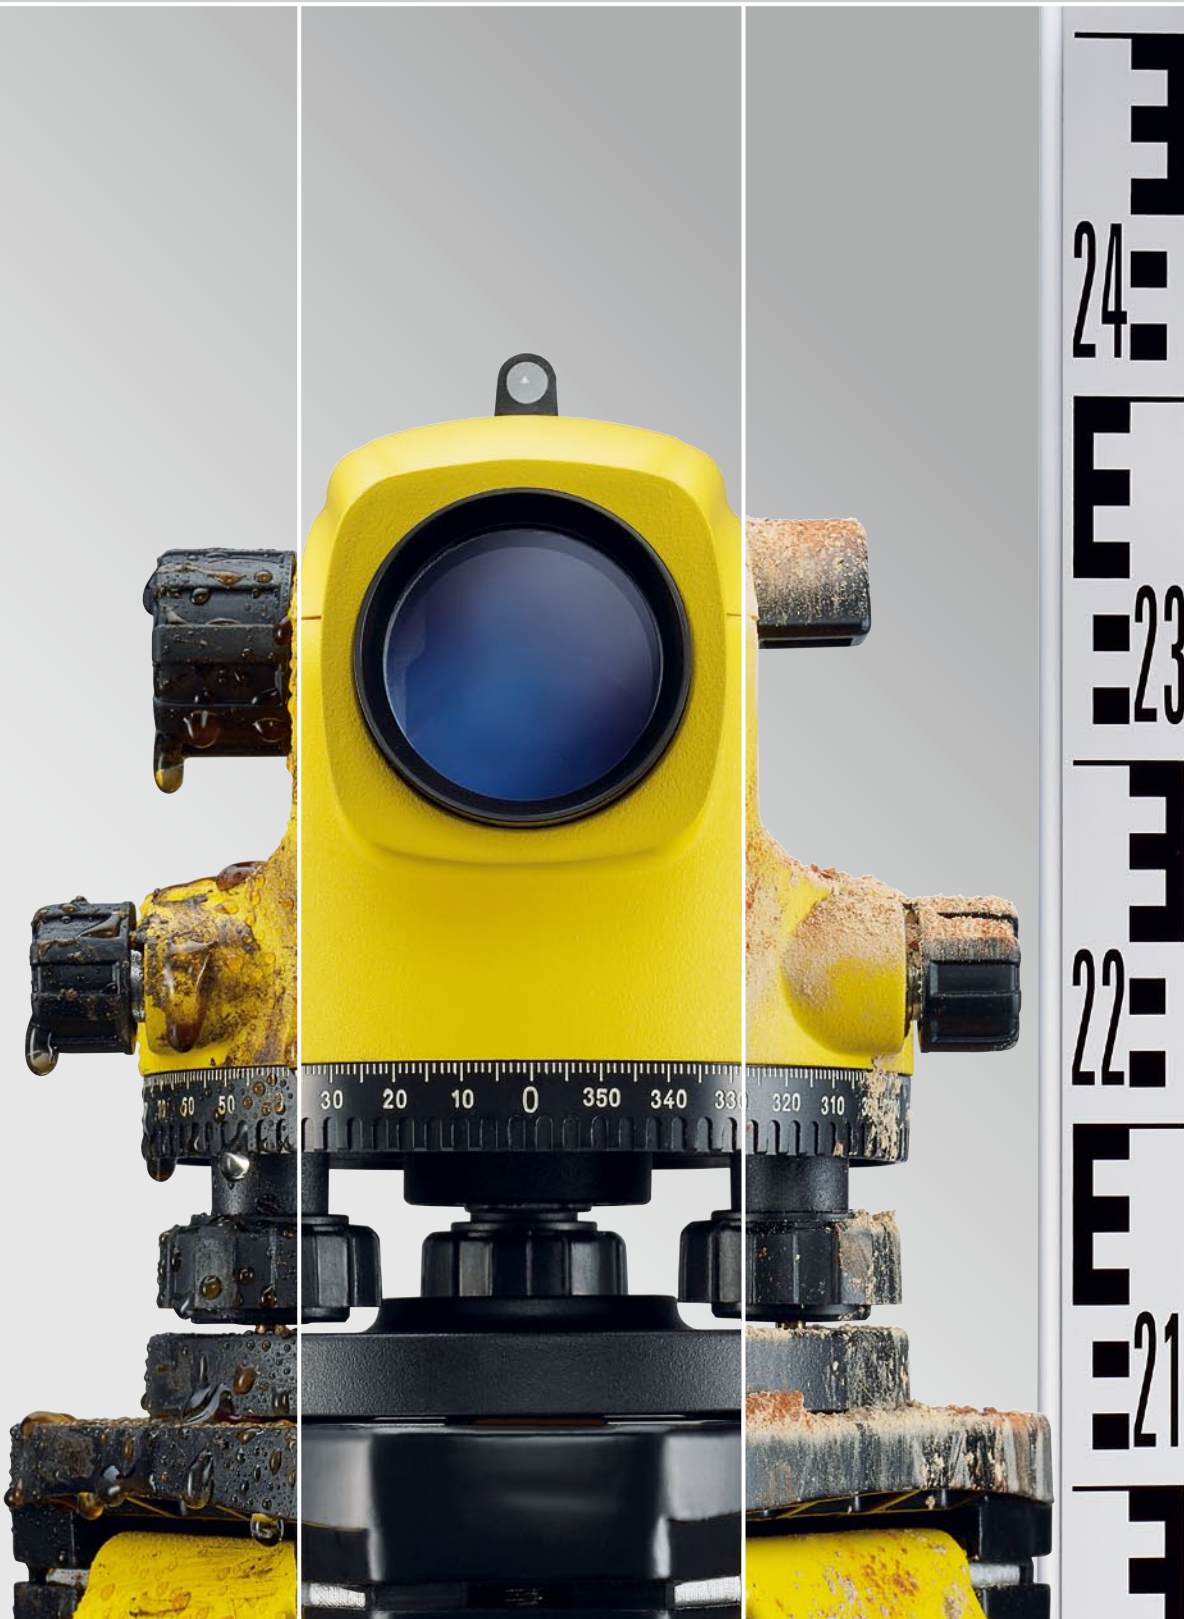

Serie ZAL100

Adatto ai lavori in esterni così come ai lavori in interni la serie GeoMax ZAL100 ti permette di fare un lavoro preciso senza perdite di tempo.



Costruito per durare

Con la serie ZAL100 GeoMax introduce un livello ottico progettato per le attività quotidiane con un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni. Avendo una protezione IP54, garantisce il perfetto funzionamento con qualsiasi condizione climatica.

Cannocchiale

	ZAL132	ZAL128	ZAL124	ZAL120
Apertura dell'obiettivo	36 mm			
Ingrandimenti	32x	28x	24x	20x
Immagine	Dritta			
Campo visivo	< 2,1m a 100m			
Fuoco minimo	< 1,0m			
Reticolo	Mirino - inciso			
Costante di moltiplicazione della stadia	100			
Costante additiva della stadia	0			

Compensatore

A smorzamento	Automatico			
Campo operativo	± 15'			
Precisione (deviazione standard)	< 0,5"			

Precisione di livellazione

Deviazione standard su 1Km in doppia battitura	2,0mm			2,5mm
--	-------	--	--	-------

Cerchio orizzontale

Diametro	106 mm			
Gradi/Intervalli	360° / 1°			

Generali

Sensibilità livella sferica	8' / 2 mm			
Specchio livella sferica	Specchio piano			
Vite micrometrica orizzontale	Senza fine a doppio comando			
Protezione acqua e polvere	IP54 (IEC60529)			
Basetta/Attacco basetta	Calottata e piatta / 5/8"			
Peso	1,5kg			
Temperatura operativa	-20° C / +40° C			



All trademarks and trade names are those of their respective owners.



Copyright GeoMax AG. Illustrazioni, descrizioni e specifiche tecniche non sono vincolanti e possono cambiare.
Printed in Italy / 06.2012

Your one-stop-shop

Un lavoro affidabile richiede accessori affidabili. Vi consigliamo i treppiedi e le stadiе GeoMax che garantiscono la massima affidabilità in tutte le attività!

